


Multi Split



codificação de multi splits

Exemplo Modelo ASD 9T2I
 Aparelho de Ar Condicionado (A), mural (S), marca DAIITSU (D),
 com 1 unidade interior a 9 Btu/h (9), de Bomba R407c (T), 2
 unidades interiores (2), inverter (I).

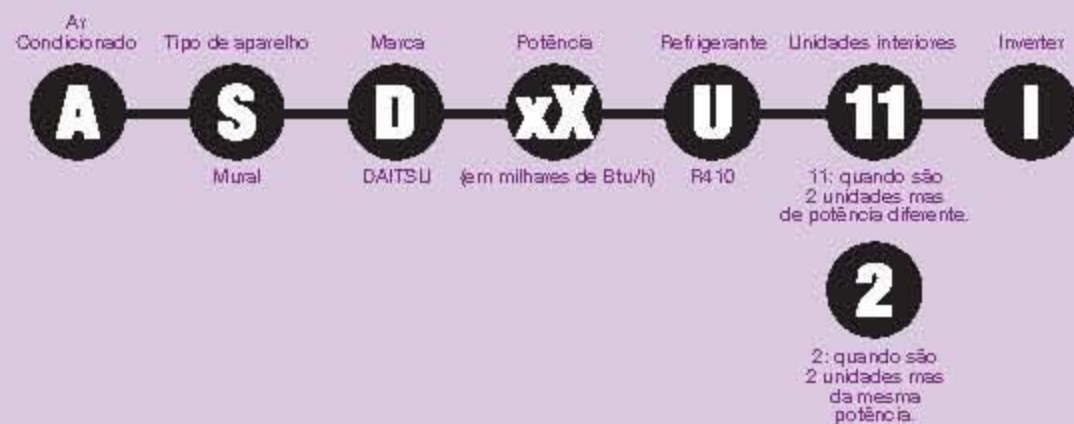

Multi Split Inverter



modelo			ASD9U2i	ASD129U11i
código			3NDA8135	3NDA8140
Potência Frigorífica	kcal/h		2.268 x 2 (780-2.820)	2.268 + 3.024 (946 -3.956)
	W		2.637 x 2 (900-3.280)	2.600 + 3.500 (1.100-4.600)
Potência Calorífica	kcal/h		2.520 x 2 (830-3.100)	2.520 + 3.276 (1.764-6.301)
	W		2.900 x 2 (967-3.600)	2.900 + 3.800 (1.100-5.000)
Rácio poupança energética (EER/COOP)		Frio/Calor	2,89 / 2,93	2,90 / 2,87
Nível sonoro unidade interior	Alta	dB(A)	36	39
	Média	dB(A)	34	33
	Baixa	dB(A)	32	28
Nível sonoro unidade exterior		dB(A)	56	56
Dimensões unidade interior	Largura	mm	815	815
	Profundidade	mm	195	195
	Altura	mm	280	280
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	895	895
	Profundidade	mm	345	345
	Altura	mm	655	655
Peso líquido	U. interior	kg	8,5	9,5
	U. exterior	kg	75	76
Tensão/fases		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio	W	920 x 2	920 + 1.200
	Calor	W	980 x 2	980 + 1.300
Intensidade absorvida	Frio	A	8,3	9,5
	Calor	A	8,4	9,7
Caboagem eléctrica (Alimentação)			(U,B) 2 x 2,5 + T	(U,B) 2 x 2,5 + T
Instalação eléctrica			3 x 1,5 + T (x2)	3 x 1,5 + T (x2)
Refrigerante			R410A	R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical		m	20 / 10	20 / 10
Diâmetro linhas frigoríficas		pol.	1/4"-3/8" (x2)	1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Preço